

BULL CROSS

**TRINCIAERBA / TRINCIAFOSSI
PER TRATTORI DA 80 A 130 CV**

**REAR PRUNING & OFFSET MOWER
FOR TRACTORS FROM 80 TO 130 HP**

VIDEO 



Caratteristiche

- Trinciafossi posteriore al trattore.
- Per trattori da 70 a 130 CV.
- Per manutenzione stradale e comunale e agricola
- Alta capacità di triturazione erba su argini e fossi fino a 200cm di altezza.
- Triturazione rami fino a 5cm di diametro.
- Di facile utilizzo su varie pendenze o taglio siepi.
- Con sistema di sicurezza antishock su attacco a 3 punti e valvole idrauliche antiurto.
- Doppia scocca rinforzata.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features



- Ditch mower for rear tractor fitting.
- For 70 to 130 HP tractors use.
- For municipal parks/road and agricultural maintenance.
- High grass shredding capacity on embankments and ditches up to 200 cm in height.
- Shredding branches up to 5 cm in diameter.
- Easy to use on various slopes or for hedge trimming.
- With anti-shock safety system on 3-point hitch and hydraulic shock valves.
- Double reinforced frame.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.
BULL CROSS 1800	1800	70 - 90	52 - 67	16
BULL CROSS 2000	2000	80 - 110	60 - 82	18
BULL CROSS 2200	2200	90 - 130	67 - 97	20




COMPONENTI TECNICHE DI SERIE
TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Fornita di valvole anti-shock e attacco a 3 punti snodato per assorbire colpi accidentali della macchina
Hydraulic shock absorber valves and jointed 3 point linkage to soften accidental hits to the machine.

Alta triturazione prodotto.
High product shredding.

MAZZE STANDARD
INCLUDED HAMMERS



Mazza pesante da 1.6 kg.
Heavy flail 1.6 kg.


MISURE SPOSTAMENTO IN FASE DI LAVORO
DISPLACEMENT MEASURES DURING WORK

MODELLO MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
BULL CROSS 1800	755	1500	2270	1870	2950
BULL CROSS 2000	755	1700	2470	1870	3150
BULL CROSS 2200	755	1900	2670	1870	3350

SU RICHIESTA
ON REQUEST



Kit slitte laterali protezione scocca.
Side skids kit protection frame.

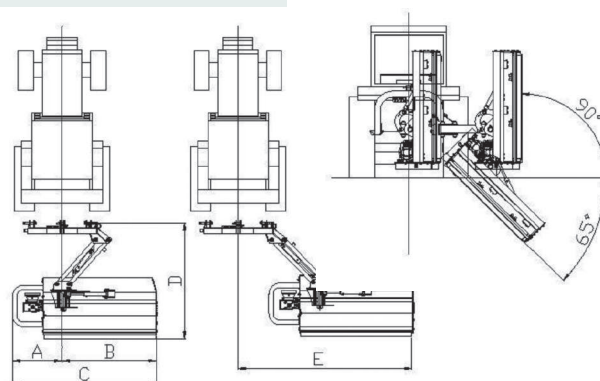

MODELLO MODEL	 (MM)	 (KG)	 (RPM)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
BULL CROSS 1800	10 - 150	710	540	2266 x 1870 x 1270	2280 x 1070 x 2100
BULL CROSS 2000	10 - 150	760	540	2466 x 1870 x 1270	2480 x 1070 x 2100
BULL CROSS 2200	10 - 150	830	540	2666 x 1870 x 1270	2680 x 1070 x 2100