


PUMA

**TRINCIAERBA REVERSIBILE
PER TRATTORI DA 25 A 45 CV**
**REVERSIBLE FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 25 TO 45 HP**

VIDEO 

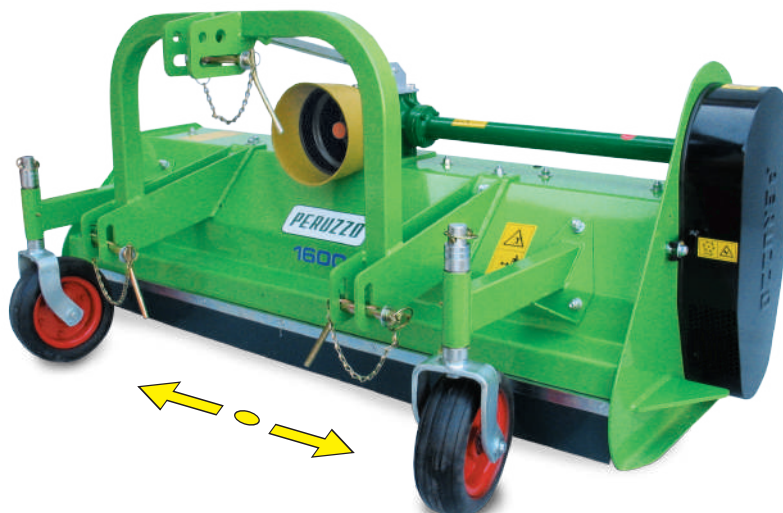

Caratteristiche

- Trincia reversibile con attacco a 3 punti.
- Per trattori da 25 a 45CV.
- Robusta per manutenzione comunale, Frutteti e Campi da Golf, aviosuperfici, impianti fotovoltaici.
- Presa di forza a 540 giri o 1000 a richiesta.
- Moltiplicatore bidirezionale di serie.
- A richiesta con attacco centrale o spostamento laterale meccanico o idraulico.
- Ottima qualità di taglio dell'erba fino a 100cm di altezza
- Taglio arbusti fino a 2cm di diametro.
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Reversible mulcher with 3-point hitch.
- For 25 to 45 HP tractors use.
- Sturdy for municipal maintenance, orchards, and golf courses, airfields, photovoltaic plants.
- PTO standard at 540 RPM or 1000 RPM on request.
- Standard bidirectional gearbox.
- Optional central hitch or lateral shift mechanical or hydraulic.
- Excellent grass cutting quality up to 100 cm in height.
- Cutting shrubs up to 2 cm in diameter.
- Can aerate with vertical blades on request.
- Gearbox with overrun clutch.




Reversibile: uso anteriore - Front heck: front use



Reversibile: uso posteriore - Front heck: rear use

MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	"Y"	Nr.
PUMA 1200 - Spost. / Side Shift	1160	25 - 40	19 - 30	76	38
PUMA 1400 - Spost. / Side Shift	1340	30 - 40	22 - 30	88	44
PUMA 1600 - Spost. / Side Shift	1470	35 - 45	26 - 33	96	48
PUMA 1800 - Spost. / Side Shift	1760	40 - 45	30 - 33	116	58
PUMA 1200 - Fisso / Fixed	1160	25 - 40	19 - 30	76	38
PUMA 1400 - Fisso / Fixed	1340	30 - 40	22 - 30	88	44
PUMA 1600 - Fisso / Fixed	1470	35 - 45	26 - 33	96	48
PUMA 1800 - Fisso / Fixed	1760	40 - 45	30 - 33	116	58

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Moltiplicatore bidirezionale.
Bidirectional gearbox.



Tendicinghia di facile regolazione.
Easy adjustment belt tightener.



Rullo + raschiarullo.
Roller + scraper.



Lama mulching per alta riduzione dell'erba.
Mulching metal bar for high grass reduction.

LAME STANDARD STANDARD BLADES




Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail with 5 mm thickness for high grass and small branches.

ACCESSORI ACCESSORIES

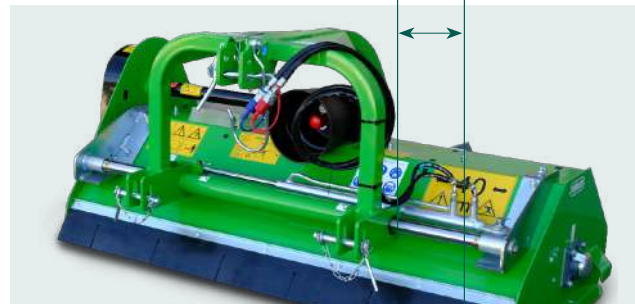

Disponibile arco terzo punto sia fisso che spostabile.
Available third point hitch both fixed and movable.



Pistone idraulico
Hydraulic cylinder.



Accessorio ruote.
Accessory wheels.


LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello per verticut da 3 mm di spessore.
Verticut flail with 3 mm thickness.



Coltello a paletta di 3 mm di spessore per taglio uniforme su manto erboso.
Paddle flail with 3 mm thickness for a fine and even cut on grass fields only.

MODELLO MODEL					
	(MM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
PUMA 1200 - Spost. / Side Shift	20 - 65	273	540	1485 x 1065 x 820	1500 x 1200 x 950
PUMA 1400 - Spost. / Side Shift	20 - 65	290	540	1665 x 1065 x 820	1700 x 1200 x 950
PUMA 1600 - Spost. / Side Shift	20 - 65	313	540	1785 x 1065 x 820	1800 x 1200 x 950
PUMA 1800 - Spost. / Side Shift	20 - 65	368	540	2115 x 1065 x 820	2100 x 1200 x 950
PUMA 1200 - Fisso / Fixed	20 - 65	238	540	1485 x 1065 x 815	1500 x 1200 x 950
PUMA 1400 - Fisso / Fixed	20 - 65	255	540	1665 x 1065 x 815	1700 x 1200 x 950
PUMA 1600 - Fisso / Fixed	20 - 65	273	540	1785 x 1065 x 815	1800 x 1200 x 950
PUMA 1800 - Fisso / Fixed	20 - 65	330	540	2115 x 1065 x 815	2100 x 1200 x 950