

ROTO

**RASAERBA
INTERFILARE
IDRAULICA
HYDRAULIC
ROTARY MOWER**



ROTO PTO



ROTO BULL




ROTO HYDRO

Caratteristiche

- Interfila per attacco a 3 punti al trattore o abbinate alle trincia BULL.
- Per taglio erba attorno a piante o staccionate.
- Facilità di utilizzo con attacco a 3 punti
- Versione per utilizzo con Loader
- Estensione interfila idraulica su attacco a 3 punti.
- Regolazione meccanica angolazione e altezza di taglio.
- Motore idraulico con sistema ruota libera.
- Disco sicurezza lame da terra.
- Rientro disco con regolazione tensione molle.

Features

- Inter-row mower for rear tractor 3-point hitch or combined with BULL mowers models.
- For cutting grass around plants or fences.
- Easy to use with 3-point hitch.
- Version for use with loader.
- Hydraulic inter-row extension on 3-point hitch.
- Mechanical adjustment of cutting angle and height.
- Hydraulic motor with overrun clutch system.
- Safety disk for blade protection to the ground.
- Disk retraction with spring tension adjustment.

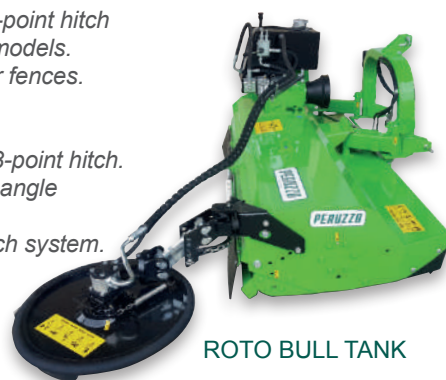

ROTO BULL TANK




MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)				
	(MM)	(HP)	(KW)	(LT/MIN)	Nr.	(M/S)
ROTO PTO	600	25 - 60	19 - 44	-	2	90
ROTO PTO	800	25 - 60	19 - 44	-	2	90
ROTO HYDRO	600	-	-	37 / 45	2	-
ROTO BULL Serbatio-Oil tank	600	-	-	-	2	-
ROTO BULL Innessi-Tractor coupling	600	-	-	37 / 45	2	-
ROTO BULL Innessi-Tractor coupling	800	-	-	37 / 45	2	-



Roto Hydro



Roto Bull

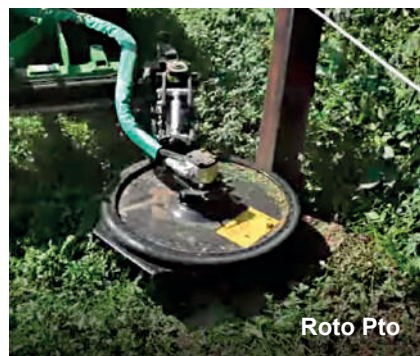

Roto Pto

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Spostamento laterale idraulico.
Hydraulic lateral movement.



Motore idraulico rinforzato e con tubo di drenaggio.
Reinforced hydraulic engine with drainage pipe.




Disco fornibile in diametro 60 o 80 cm*.
Disc available in diameter 60 or 80 cm*.



Due lame di taglio da 7mm di spessore con piatto di protezione dal terreno.
Two 7 mm thick cutting blades with ground protection plate.

MISURE SPOSTAMENTO IN FASE DI LAVORO DISPLACEMENT MEASURES DURING WORK

MODELLO MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
ROTO PTO 600	1800	900	650	1650	2250
ROTO PTO 800	1800	900	650	1850	2450

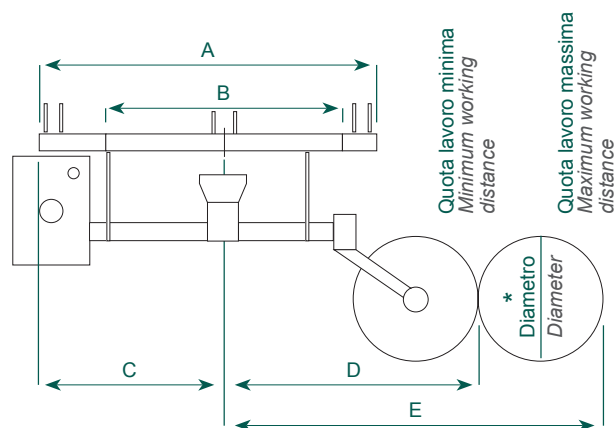

MODELLO MODEL	MAX MIN mm	Kg	RPM	(LxPxH)	(LxPxH)
ROTO PTO	30 - 100	240	540	1530 x 1830 x 1530	2268 x 1268 x 1000
ROTO PTO	30 - 100	260	540	1530 x 1830 x 1530	2268 x 1268 x 1000
ROTO HYDRO	30 - 100	150	-	1500 x 600 x 800	1600 x 800 x 1000
ROTO BULL Serbatoio-Oil tank	30 - 100	150	-	-	-
ROTO BULL Innesti-Tractor coupling	30 - 100	70	-	600 x 800 x 300	900 x 1200 x 40
ROTO BULL Innesti-Tractor coupling	30 - 100	80	-	800 x 800 x 300	900 x 1200 x 40