

TB 100-C PRO

CIPPATORE CINGOLATO CON SISTEMA NO-STRESS (PER RAMI FINO A 11 CM)

TRACKED WOOD CHIPPER WITH NO-STRESS SYSTEM (FOR BRANCHES UP TO 11 CM)

VIDEO 




Caratteristiche

- Cippatura rami fino a 10cm di diametro.
- Capacità oraria: 5-10m³/ora a seconda del prodotto tritato.
- Azionamento con motore a scoppio.
- Nr.2 Lame cippatura reversibili.
- Rulli di trascinamento idraulici con valvola regolazione velocità alimentazione.
- Sistema di No-Stress per uniformità di taglio e protezione motore.
- Robusto gruppo di taglio a tamburo.
- Facile spostamento su cingoli e motore indipendente.
- Triturazione potatura secca o fresca, fasci di rami e foglie di palma.
- Grandezza cippato da 1 a 2 cm (regolabile)
- Puleggia centrifuga per facilitare l'avviamento.
- Per manutentori professionali e aziende agricole.

Features

- Branches cut up to 10 cm in diameter.
- Hourly capacity: 5-10 m³/hour depending on the material.
- Powered by a petrol engine.
- 2 reversible chipping blades.
- Hydraulic feeding rollers with speed adjustment valve.
- No-Stress system for uniform cut and engine protection.
- Sturdy drum cutting unit.
- Easy move on tracks with petrol engine.
- Shred of dry or fresh pruning, bundles of branches, and palm leaves.
- Chip size from 1 to 2 cm (adjustable).
- Centrifugal pulley for easy engine start.
- For professional maintenance, contractors and farms.



MODELLO MODEL			
	(CM)	(HP-KW)	Nr.
TB 100 - C PRO	11	23 / 5 - 16,5 / 3,5	2



Ampia bocca di alimentazione.
Wide Feeding hopper.



3 marce + retromarcia.
3 gear + reverse.

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Regolazione velocità rullo.
Roller speed regulated.



Rullo di alimentazione
(300 mm x 150 mm).
*Feeding roller
(300 mm x 150 mm).*



Tamburo di taglio a lame
con doppio tagliente.
*Cutting drum with blades
with double cutting edge.*



Sistema di No-Stress con
conta ore per una corretta
alimentazione.
*Standard No-Stress
system with hours counter
for a correct branches
feeding.*

ACCESSORI ACCESSORIES





Pianale porta attrezzi
(portata 450 kg).
Tool platform (capacity 450 kg).



LAME STANDARD STANDARD BLADES

Lama Reversibile fissata
con viti a testa esagonale +
controlama.
*Reversible blade fixed with
hexagonal head screws +
counter-blade.*

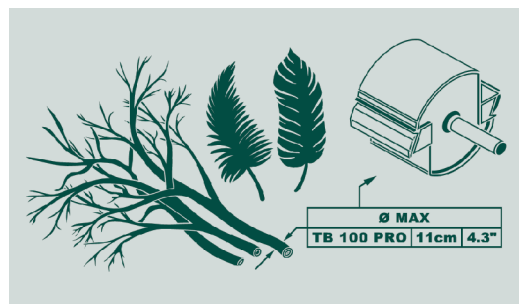

MODELLO MODEL	 (KG)	 (RPM)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
TB 100 - C PRO	505	-	2400 x 760 x 1605	1900 x 800 x 1750