

TB 100-T PRO

**CIPPATORE CON SISTEMA NO-STRESS
(PER RAMI FINO A 11 CM)**

**WOOD CHIPPER WITH NO-STRESS SYSTEM
(FOR BRANCHES UP TO 11 CM)**

VIDEO 



Caratteristiche

- Cippatura rami fino a 11cm di diametro.
- Capacità oraria : 5-10m³/ora a seconda del prodotto tritato.
- Per Trattori da 30 a 40CV.
- Nr.2 Lame cippatura reversibili.
- Rulli di trascinamento idraulici con valvola regolazione velocità alimentazione.
- Sistema di No-Stress per uniformità di taglio e protezione motore.
- Robusto gruppo di taglio a tamburo.
- Triturazione potatura secca o fresca, fasci di rami e foglie di palma.
- Grandezza cippato da 1 a 2 cm (regolabile)
- Puleggia centrifuga per facilitare l'avviamento.
- Per manutentori professionali e aziende agricole.

Features

- Branches cut up to 11 cm in diameter.
- Hourly capacity: 5-10 m³/hour depending on the material.
- For tractors from 30 to 40 HP.
- 2 reversible chipping blades.
- Hydraulic feeding rollers with speed adjustment valve.
- No-Stress system for uniform cut and engine protection.
- Sturdy drum cutting unit.
- Shred of dry or fresh pruning, bundles of branches, and palm leaves.
- Chip size from 1 to 2 cm (adjustable).
- Centrifugal pulley for easy engine start.
- For professional maintenance, contractors and farms.




MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(CM)	(HP)	(KW)	Nr.
TB 100 - T PRO	11	30 - 40	22 - 30	2



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Regolatore velocità rullo.
Roller speed controlling.



Rullo di alimentazione
(300 mm x 150 mm).
Feeding roller (300 mm x 150 mm).



Tamburo di taglio a lame
con doppio tagliente.
Cutting drum with blades
with double cutting edge.



Sistema di No-Stress con
conta ore per una corretta
alimentazione.
Standard No-Stress
system with hours counter
for a correct branches
feeding.

ACCESSORI ACCESSORIES




Curva di scarico girevole a
360° con deflettore.
360° adjustable outlet elbow.



LAME STANDARD STANDARD BLADES

Lama Reversibile fissata
con viti a testa esagonale +
controlama.
Reversible blade fixed with
hexagonal head screws +
counter-blade.

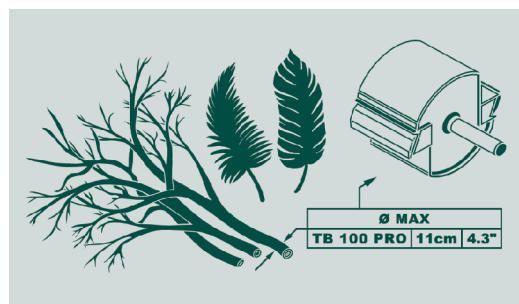

MODELLO MODEL	 Kg			
	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
TB 100 - T PRO	330	540	2365 x 980 x 1535	1350 x 950 x 2000