


TIGER

TRINCIAERBA CON RACCOLTA PER TRATTORI DA 60 - 100 CV

FLAIL COLLECTOR MOWER FOR TRACTORS FROM 60 - 100 HP



VIDEO 

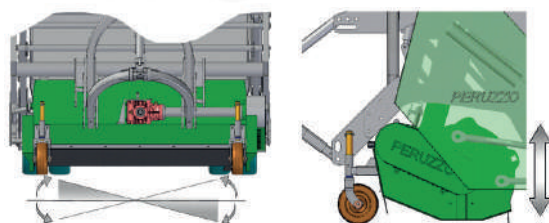

Testa oscillante / *Floating head*

Caratteristiche

- Con raccolta e scarico in altezza a 235cm
- Trainata e ruote di trasporto per utilizzo con trattori di media potenza.
- Per utilizzo con trattori da 60 a 90CV
- Taglio perfetto e raccolta per superfici sportive, maneggi, aeroporti o manutenzioni comunali fino a 60cm di altezza.
- Possibilità di taglio, arieggiatura e raccolta in un'unica passata.
- Trincia indipendente dal resto della macchina segue il terreno in maniera ottimale.
- Facilità cambio coltelli con apertura posteriore.
- Triturazione e raccolta foglie.
- Regolazione altezza di taglio millimetrica
- Moltiplicatore con ruota libera.
- Apertura raccogliitore e sollevamento trincia con 4 prese.
- Rullo posteriore autopulente.

Features


- *With collection and discharge at 235 cm height.*
- *Trailed with transport wheels to use with medium-power tractors.*
- *For 60 to 90 HP tractors use.*
- *Perfect grass cut and collection for sports fields, horse riding, airports, or municipal maintenance up to 60 cm in height.*
- *Capability for cutting, aerating, and collecting in one pass.*
- *Independent mower deck, follows the ground contours.*
- *Easy blade change with rear opening.*
- *Leaves shred and collection.*
- *Millimetric cutting height adjustment.*
- *Gearbox with overrun clutch.*
- *Hydraulic collector opening and mower lift with 4 quick coupling.*
- *Self-cleaning rear roller.*




MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.	(MM)
TIGER 2000	1960	60 - 90	440-067	64	30 - 100




COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Facile regolazione altezza ti taglio.
Easy cutting height.



Controllo elettronico
riempimento erba.
*Electronic grass-filling
control.*

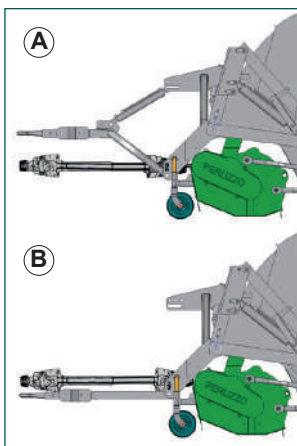

Timone Tiger disponibile per
applicazione su trattori con
attacco traino superiore (A)
o inferiore (B).
*Tiger draw bar for tractor
fitting on upper (A) or lower
(B) towing linkage.*

ACCESSORI ACCESSORIES



Distributore elettroidraulico
da azionare dalla cabina del
trattore se fornito con una
sola leva.
*Elettro-Hydraulic distributor
to operate from tractor cab
when supplied with one
lever only.*

LAME STANDARD STANDARD BLADES




Coltello stampato per taglio perfetto
e raccolta. Possibilità di inserimento
lama verticut.
*Moulded blade for perfect grass cut
and collection with verticut blade
insertion possibility.*



Mazzetta robusta per erba alta e
piccoli sarmenti
*Heavy duty flail for high grass and
small branches.*

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Inserendo il coltello
verticut si taglia,
arieggia e raccoglie
in una sola passata.
*Inserting the verticut
blade you can cut,
verticut and collect
in one pass.*

MODELLO MODEL	 (LT)	 (KG)	 (RPM)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
TIGER 2000	3700	1650	540	2600 x 2520 x 1800	2300 x 2560 x 2100