


PERUZZO

PERUZZO PERUZZO PERUZZO PERUZZO PERUZZO PERUZZO


# Motofrog 75



**TRINCIAERBA MOTORIZZATA MULTIFUNZIONALE**  
**MULTI-FUNCTIONAL WALK BEHIND MOWER**  
**TONDEUSE A FLEAUX A CONDUCTEUR MARCHANT**  
**MULTIFUNKTIONS - SCHLEGELMÄHER**

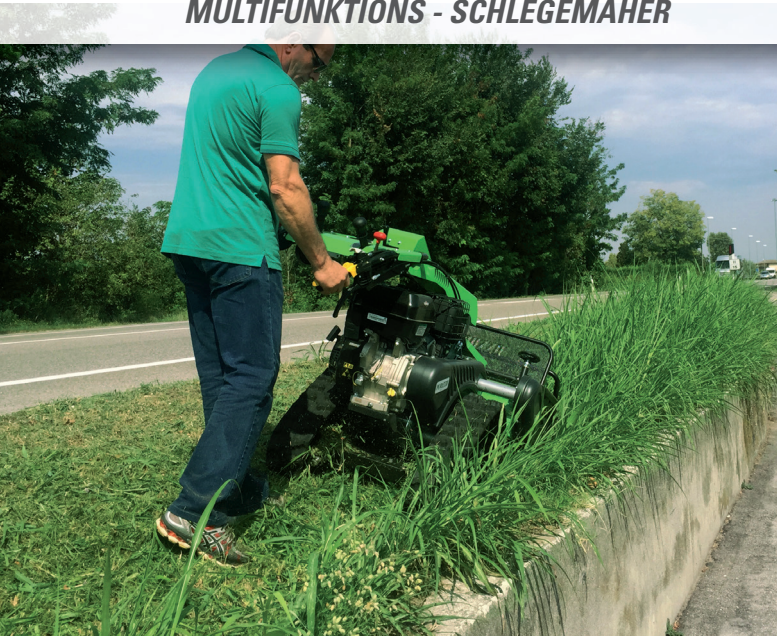


**UNA TRINCIA CON MOLTI ACCESSORI**  
*Many accessories in one mower*  
*Beaucoup d'accessoires avec une seule tondeuse*  
*Viel zubehör in einer schlegelmäher*



**Mulching**

**Shredding - Broyer - Zerkleinern**

**Verticutting - Verticoupe - Vertikutieren**

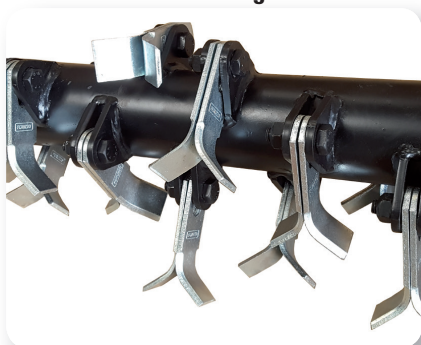



La trinciaerba professionale semovente MOTOFROG 75, dal funzionale telaio in acciaio saldato e stampato, racchiude un quantitativo di soluzioni tecniche davvero notevoli ed innovative, tanto da essere l'unica con ben 6 possibilità di versioni diverse sulla medesima macchina. Monta di serie un set di ruote artigliate da 16" al posteriore; piroettanti e bloccabili direttamente dall'operatore all'anteriore. A seconda dell'area di terreno da lavorare, la trinciaerba MOTOFROG 75 può montare come optional: -4 ruote disposte in coppie da 2 - al fine di ottenere una migliore trazione sul terreno; -1 Kit di cingoli dotato di molle di compensazione a gas e di sistema raschia rullo anti intasamento - indispensabile nelle aree di lavoro più estreme e scoscese. Tutte queste caratteristiche fanno risultare la MOTOFROG 75 unica nel suo genere, con 3 tipologie di trazione facilmente intercambiabili, alle quali corrispondono altrettante tipologie di sfalcio: flessibilità ed adattabilità sono quindi le parole chiave di questa nuova trinciaerba professionale. Ottima soluzione dal peso contenuto, risulta particolarmente vincente su pendii impervi, in spazi angusti, terrazzamenti, in presenza di fondi scivolosi e con arbusti fino a 2,5cm Ø, oltre che di folta vegetazione.




The professional self propelled flail mower MOTOFROG 75, from the functional welded and molded steel frame, combine a remarkable amount of innovative technical solutions. This means that this is the only tractor mower which has 6 different configurations on the same machine. It mounts a standard set of wheels clawed from 16 inch at the rear, and pirouetting and safety locking system operated directly from driver handlebars positioned at the front. Depending on maintained area, the flail mower MOTOFROG 75 can be provided with 2 optional solutions: -4 wheels willed in pairs - in order to get an even greater traction on the soil; -1 track kit which comes with gas springs and a anti clogging roller scraper system - indispensable in the most extreme and craggy workspaces. All these features make the MOTOFROG 75 unique: 3 types of traction easily interchangeable and, at the same time, 3 types of mowing: flexibility and adaptability are the key words of this new professional flail mower. Thanks to the light weight this mower is a perfect solution especially in the presence of steep terrains, on extreme areas, in confined spaces, terraces and in the presence of slippery and with 2,5/1" shrubs as well as high and deep vegetation.



La tondeuse à fleaux à conducteur marchant MOTOFROG 75, est réalisée par un châssis en acier soudé et embouti. La machine comprend une quantité remarquable de solutions techniques et innovantes. C'est en effet la seule machine présentant 6 possibilités de versions différentes. La machine est équipée d'un jeu de roues de 16" avec griffes à l'arrière; à l'avant les roues sont pivotantes et blocables directement par l'opérateur. Suivant le terrain ou la Motofrog est employée, elle est disponible en option avec: - 4 roues disposées par paires de 2 (afin d'obtenir une plus grande traction sur sol labouré); - 1 Kit chenilles avec ressorts à gaz et système de raclage du rouleau anti-colmatage, indispensable sur les terrains plus difficiles et en pente. Toutes ces caractéristiques rendent le MOTOFROG 75 unique en son genre, avec 3 types de traction facilement interchangeables, correspondant à un nombre égal de types de coupe. La flexibilité et l'adaptabilité sont les mots-clé de cette nouvelle tondeuse à fleaux professionnelle. Une solution optimale avec un poids contenu, qui est particulièrement efficace sur les pentes, dans des espaces confinés, des terrasses, en présence de terrains glissants et d'arbustes d'un diamètre jusqu'à 2,5 cm et de végétation dense.



Der professionelle selbstfahrende Mulcher MOTOFROG 75, mit dem funktional geschweißten und geformten Stahlrahmen, bietet eine bemerkenswerte Menge an Innovation und Kombination von technischen Lösungen. Das bedeutet, dass dies der einzige handgeführte Motormäher ist, welcher 6 verschiedene Konfigurationen auf derselben Maschine bietet. Es bringt ein Standard-Set von 16" Rädern an der Hinterachse und freidrehende Räder mit Sicherheitsverriegelung, betätigt direkt vom Lenholm, an der Vorderseite positioniert. Je nach Einsatzbereich kann der Mäher mit zwei optionale Lösungen ausgerüstet werden. - Räder mit Zwillingsreifen, um eine noch bessere Traktion auf den Boden zu bekommen. - 1 Raupenfahrwerk, das mit Gasfedern und einem antiverstopfungs Abstreifersystem ausgerüstet ist - Unverzichtbar in den extremsten und schroffen Workspaces. All diese Eigenschaften machen den MOTOFROG 75 einzigartig: 3 Antriebsvarianten, leicht austauschbar und zur gleichzeitig, drei Mäharten: Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind die Schlüsselworte dieses neuen professionellen Mulcher. Dank des geringen Gewicht ist dieser Mäher eine perfekte Lösung, vor allem beim Einsatz auf steilen Terrain, in engen Grundstücken, an Böschungen und bei rutschigen Untergrund in rauher Vegetation! Für Pflegeschnitt bis max 2,5 cm Stärke verwendbar.

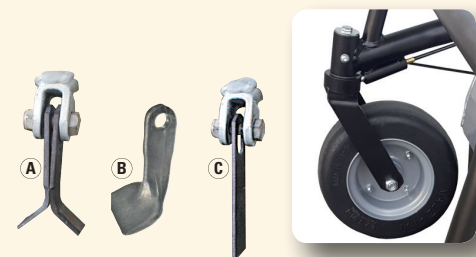

Sistema di bloccaggio ruote anteriori direttamente dalla postazione di comando della trincia.  
Easy front wheels locking system directly connected to the handlebar for fast working operation.  
Système de blocage des roues avant directement du poste de conduite.  
Einfache Vorderräder Verriegelungssystem direkt für schnelles Arbeiten an der Lenkstange verbunden Betrieb.



- (A) - Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm  
- Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness  
- Fléaux "Y" pour tonte, épaisseur 4 mm  
- Y-Messer, 4 mm zum Mulchen
- (B) - Mazzetta a palette robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.  
- Heavy duty paddle Flail with 5mm thickness for high grass and small branches.  
- Fléau -palette robuste, épaisseur 5 mm, pour herbe et petits arbustes  
- Schwere Bechermesser, 5 mm für hohen Gras und dünnen Heckenschnitt.
- (C) - Coltello per verticut da 3 mm di spessore  
- Verticut flail with 3mm thickness  
- Fléau pour verticoupe épaisseur 3 mm  
- Vertikutier Messer, 3 mm zum Vertikutieren

In alternativa alle ruote artigliate da 16" si possono montare ruote gemellari e/o kit di cingoli al fine di ottenere un maggiore grip sul terreno.  
As an alternative to 16" clowerd wheels you can put twin wheels or track kit in order to obtain a better ground grip.  
En alternative aux roues de 16 à l'arrière avec des griffes, on peut également monter des roues jumelées et/ou un kit chenilles afin d'obtenir une meilleure adhérence au sol.  
Als Alternative zu 16" clowerd Räder können Sie setzen Zwillingsräder oder Track-Kit, um ein besseres zu erhalten Bodenhaftung.

Manubrio ergonomico e regolabile con leve di sicurezza al fine di azionare il sistema frenante.

The latter has an ergonomic safety handlebar that allows the powerful disk brake system to intervene.

Guidon ergonomique et réglable, avec leviers de sécurité pour l'actionnement du système de freinage.

Letztere hat einen ergonomischen Sicherheits Lenkers ermöglicht die leistungsstarke Scheibenbremsanlage zu intervenieren.



Manubrio ergonomico e regolabile in altezza e lateralmente per un maggiore confort di lavoro.  
Working confort provided by an ergonomic handlebar easily adjustable in height and sideway.  
Guidon ergonomique réglable en hauteur et latéralement pour un meilleur confort pendant le travail.  
Die Funktion, Komfort durch eine ergonomische Lenker vorgesehen leicht in der Höhe verstellbar und seitlich.

Modello Mod.									
		Briggs & Stratton					Kg.	Kg.	A B C
MOTOFROG 75	750 mm	HP:13,5 – kW:9,9	40	20	4F W+2R V	195	270	176 x 88 x 105	