

Remorques forestières S-line

Caractéristiques techniques


Remorques forestières	S6	S8
Structure du châssis	double châssis vissée	
Essieu bogie	•	•
Surface de la grille de protection	1,40 m²	1,79 m²
Longueur de la surface de chargement	3 500 mm	3 710 mm
Système hydraulique Timon articulé hydraulique avec 2 vérins	•	•
Paire de ranchers	3 + 1	3 + 1
Charge utile sur voies non publiques	6 t	6 t
Poids total sur voies publiques	jusqu'à 6 t	jusqu'à 8 t
Poids à vide avec grue	env. 1,7 t	env. 2,2 t
Éclairage	selon la réglementation allemande relative à la circulation routière (StVZO), intégré dans le châssis, rabattable	
Homologation routière	•	•
Poste de commande sur le timon	•	•
Système de freinage	Frein hydraulique 2 roues	
Surface de freinage	300x60 mm, jante à 6 trous	300x60 mm, jante à 6 trous
Pneus	380/55-17" 14 PR, profil à crampons	
Jante avec protection de la valve	•	•
Grue forestière	LK 2764	LK 3767
Portée	6 340 mm	6 700 mm
Couple de levage net	27 kNm	35 kNm
Couple de pivotement	8,1 kNm	11,9 kNm
Commande de la grue	mécanique avec 8 fonctions, 2 joysticks avec 2 fonctions électriques (interrupteur à bascule) pour grappin et télescope	
Benne preneuse	• Pm 150	• Pm 230
Test de la grue et réception initiale inclus	•	•
Gamme d'accessoires	S6	S8
Système hydraulique		
Alimentation en huile indépendante par pompe à pistons	○ (63 ltr.)	○ (63 ltr.)
Pneus		
480/45-17" profil rainuré avec protection de valve	–	○
Systèmes de frein et d'entraînement		
Frein hydraulique 4 roues	–	○
Frein à inertie à 2 roues avec système de freinage hydraulique à 2 roues	○	○
Frein pneumatique 2 roues avec système de freinage hydraulique à 2 roues	–	○
Grues forestières		
Flexibles intégrés dans le bras oscillant	–	○
Treuil de grue monté sur grille frontale, force de traction 1,5 t	○	○
Compteur d'heures de service de la grue	○	○
Projecteur de travail à LED dans le bras de la grue	–	○
Châssis et plateforme		
Paire de ranchers à insérer à l'arrière	○	○
Benne haute	○	○
Version DUO (benne basculante)	○	○
Plaque d'appui, 300 x 300 mm (paire)	–	○

• De série ○ Option – Non disponible


Remorques forestières S-line

Dimensions

Remorque forestière S-line S6

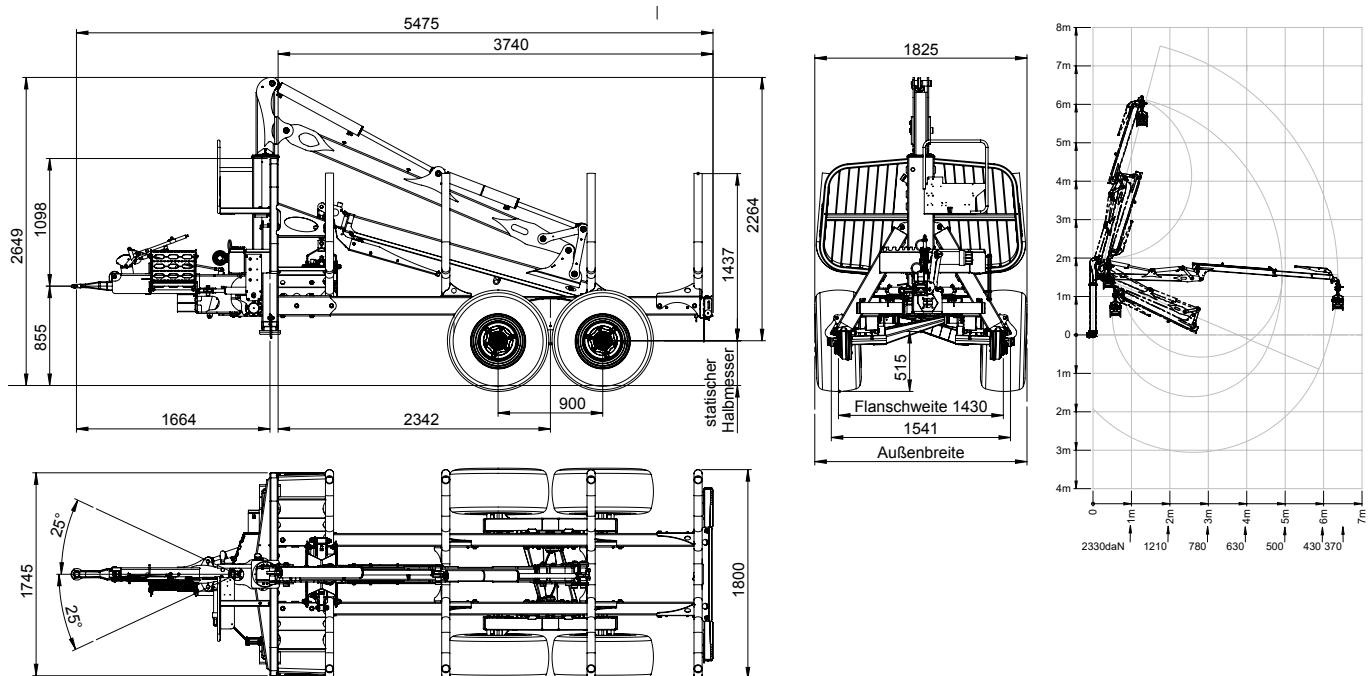

Remorque forestière S-line S8

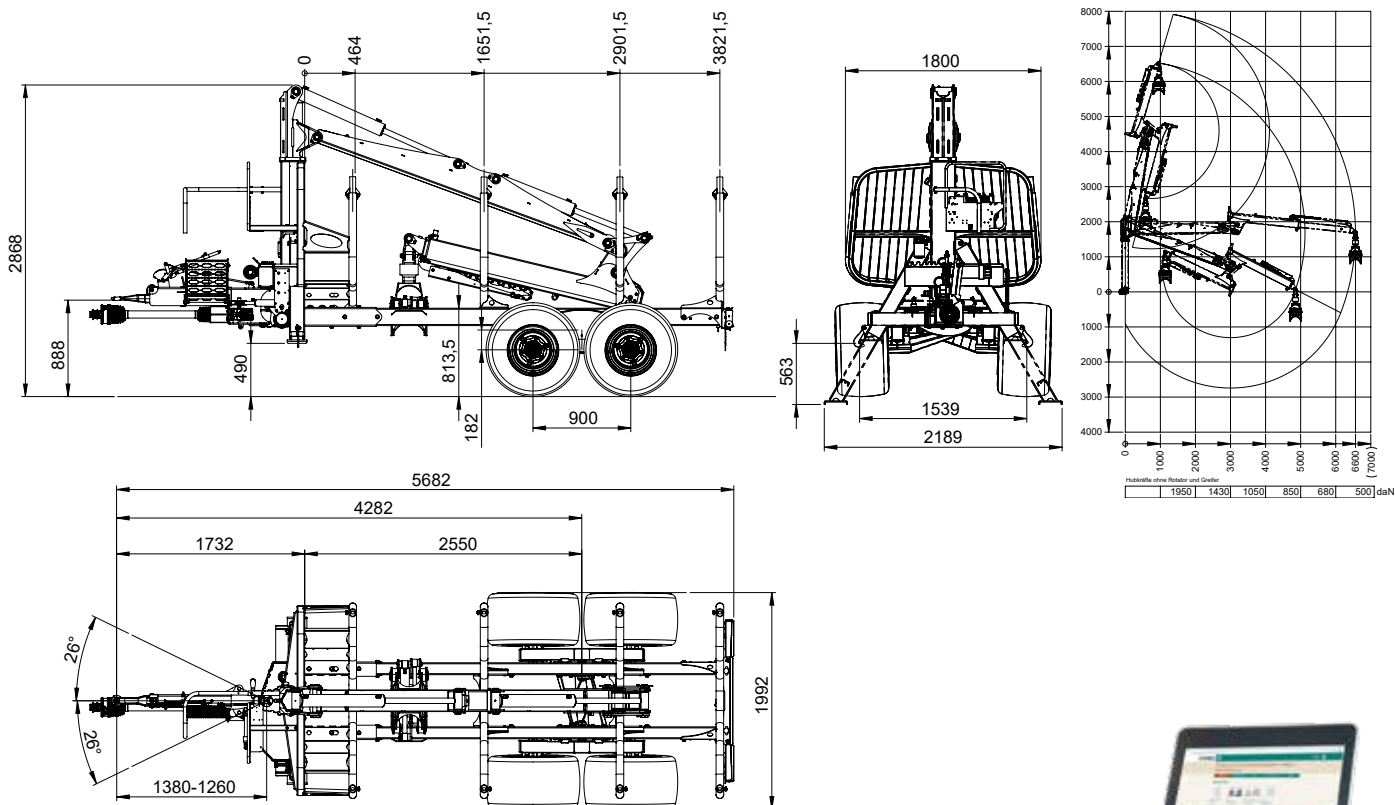

Montré avec des pneus 480/45-17"

Commencez maintenant avec la configuration de votre machine.
configurateur.pfanzelt.fr

